



El automatismo para puertas de garaje SOMMER base+ está equipado con nuestro cuadro para puertas de garaje más evolucionado con diferentes perfiles de velocidad ya optimizados y la posibilidad de ajustar con precisión las fuerzas motrices. El automatismo para puertas de garaje se programa de forma constante y totalmente automática, a la vez que continúa adaptando el movimiento de la puerta.

SOMloq2 MADE IN GERMANY

Sistema de radio bidireccional	Codificación AES de 128 bits con Rollingcode	Señal de radio resistente a las interferencias	Iluminación LED integrada
Conexión para juego de baterías	Bajo consumo en standby	Soporta la interfaz de servicio SOMlink S2	


Datos técnicos

Modelo	SOMMER base+	S 9080 base+ S3	S 9110 base+ S3
Fuerza de tracción y de presión máx.	600 N	800 N	1.100 N
Ancho/altura máx. de la puerta para puerta seccional	4.500 mm / 2.500 mm	6.000 mm / 2.500 mm	8.000 mm / 2.500 mm
Ancho/altura máx. de la puerta para puerta basculante	4.500 mm / 2.750 mm	6.000 mm / 2.750 mm	8.000 mm / 2.750 mm
Ancho/altura máx. de la puerta para puerta abatible	4.500 mm / 2.050 mm	6.000 mm / 2.050 mm	8.000 mm / 2.050 mm
Ancho/altura máx. de la puerta para puerta seccional lateral / puerta de apertura lateral	4.500 mm / 2.500 mm	5.750 mm / 2.750 mm	6.850 mm / 3.000 mm
Recorrido (estándar)	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm
Recorrido máx. prolongado	4.900 mm	6.000 mm	7.100 mm
Peso máx. de la puerta	120 kg	160 kg	200 kg
Velocidad de marcha máx.	240 mm/s	210 mm/s	180 mm/s
Consumo de potencia (en standby)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Duración de conexión del motor	ED 40% S3	ED 40% S3	ED 40% S3
Posiciones de memoria de radio	40	40	40
Número de emplazamientos máx. recomendados	30	50	30

Conexiones

- | | |
|---|---|
| ✓ Conexión para contacto de puerta peatonal | ✓ Enchufe Light para iluminación LED adicional Lumi+/Lumi pro+ |
| ✓ Conexión para fotocélula de 2/4 hilos, puerta CERRADA, 24 VCC | ✓ Enchufe Lock |
| ✓ Conexión para luz de advertencia: 24 V, máx. 25 W | ✓ Enchufe Memo |
| ✓ Conexión para OSE/8k2 | ✓ Enchufe Motion |
| ✓ Conexión para pulsador 2 (apertura parcial) | ✓ Enchufe para juego de baterías |
| ✓ Conexión para pulsador de impulsos | ✓ Enchufe Senso |
| ✓ Cuadro de techo | ✓ Interfaz serie para el módulo Delta Dore X3D o el módulo receptor de radio HomeLink |
| ✓ Enchufe Buzzer | ✓ Relé/salida Ranura OC |
| ✓ Enchufe Keypad para teclado de membrana pro+/Conex | ✓ Salida CC: 24 VCC, 100 mA |
| ✓ Enchufe Laser | ✓ Salida de 12 V, 100 mA |

Esquema de dimensiones

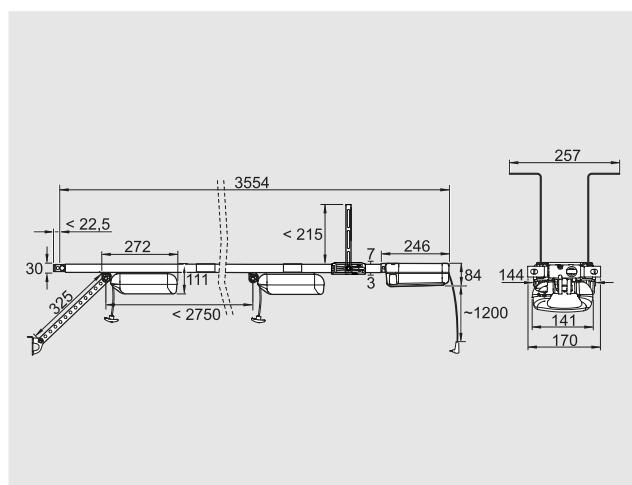

Todas las medidas se indican en mm.

Compatibilidad

Nombre del producto	Tipo de producto	Compatibilidad
SOMweb	Solución de hogar inteligente	con SOMMER base+ a partir de la fecha de fabricación 12/2018
Telecodi Courier	Emisores	sí

Accesorios adecuados



Lock

Boqueo magnético
1651V000



Senso

Sensor de humedad
10371



Memo

Ampliación de memoria
10373



Zumbador

Zumbador de alarma/advertencia
7043V000



Laser

Láser de posición de
estacionamiento
10378



Motion

Sensor de movimiento
S10343-00001



Lumi+

Iluminación LED adicional
7041V000



SOMweb

Solución de hogar inteligente
S11342-00001