



control de acceso
gama MOTION 868 MHz

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas
batientes · seccionales · guillotina
rápidas · cristal · barreras · giratorias
pilonas



jcmtechnologies

síntese por delante con tecnología e imaginación

Receptor MOTION con
enchufe integrado para conectar
directamente a la pared.

230START 230SOCKET

receptor
con enchufe



230START · 230SOCKET



RECEPTORES

- Receptor 868 MHz, 1 relé.
- Permite identificar los grupos del sistema Free (FreeT y FreeTH).
- Memoria fija de 30 códigos.
- Acceso al botón de programación sin abrir la caja.
- Led indicador de programación/alimentación.
- Alimentación: 230 Vac
- Consumo reposo / func. 18mA / 80mA.
- Temperatura de funcionamiento -20°C a +55°C.
- IP54
- Dimensiones: 104,5 x 58,5 x 50 mm.



230START

- Versión cableada.
- Salida de 230Vac.
- Diseñado para la activación de cualquier entrada.

230SOCKET

- Versión no cableada.
- Diseñado para la activación/desactivación vía radio de equipos alimentados a 230V.

ÚTIL PARA

Todos los emisores de 868 MHz: **GO** · **GOmini** · **FreeT** · **FreeTH** · **GOBio** · **GOBio^e**,...
Todos los cuadros de maniobra con entrada START.


EMISORES



RECEPTOR 230START



CUADRO DE
MANIOBRA

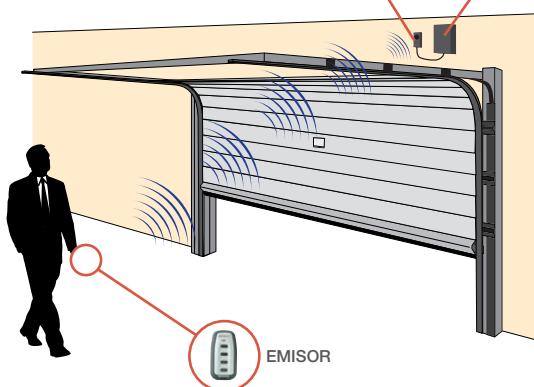

230START

RECEPTOR 230SOCKET

