Brushless

Uso intensivo

Codificador digital

Final de carrera mecánico

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BH30/803




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/PALLET
BH30/803	Motorreductor electromecànico BRUSHLESS baja tensión, uso extra intensivo, con codificador nativo a bordo, irreversible, para cancelas correderas de hasta 1000 kg, con controlador digital a bordo serie B70. Completo con base de fijación con tirantes y final de carrera mecánico. Con receptor radio de 2 canales instalado a bordo.	44

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO	
Peso max puerta	1000 kg
Alimentación línea	230V AC - 50/60Hz
Consumo en stand-by	0,5W
Alimentación motor	24V
Potencia	340W
Frecuencia de uso	Uso intensivo
Empuje	880N
Temperatura de funcionamiento	-20+55°C
Grado de protección	IP44
Tipo de motor	Irreversible
Velocidad	12 m/min (0.20 m/s)
Final de carrera	Mecánico
Cuadro de control integrado	B70/1DC
Encoder	Encoder interno digital + encoder magnético digital SENSORED de 4096 PPR
Batería de emergencia	Opcional 2 baterías internas de 12 V de 1,2 AH - Opcional 2 baterías externasde 12 V de 4,5 AH


Piñón externo	Z15/mod 4
Ciclos de maniobra por dìa (apertura/cierre – 24 horas sin parar)	1300
Dimensiones máximas de producto (L x W x H)	315 x 165,8 x 329
Peso del producto embalado (Kg)	12,3
Número de cajas por palet/box	44

MEDIDAS

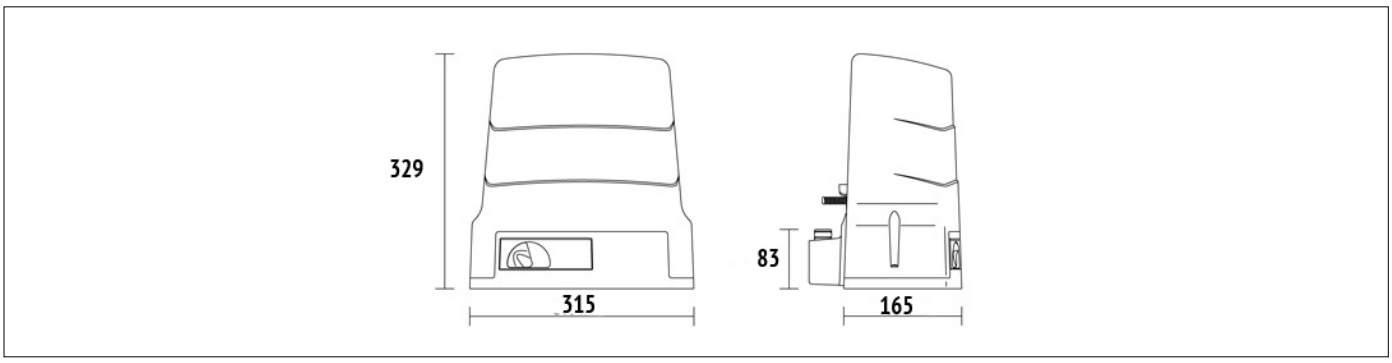


DIMENSIONES

PREDISPOSICIÓN

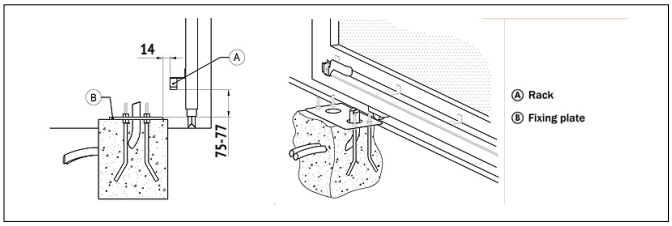


PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR

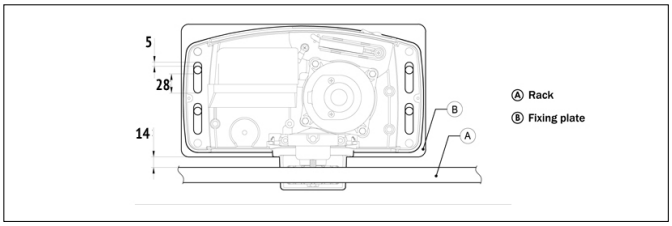

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR

PRODUCTOS ACCESORIOS




B71/BC
Cargador de baterias para controlador digital Brushless B70/1DC - B70/1T.




BT12V12
Batería 12V 1.2 Ah (1 ud).




BT12V45
Batería 12V 4.5 Ah (1 ud).




KT214/SA
Base de fijación completa con tirantes y tornillos para serie H30.




KT214/SC
Base de fijación completa con tirantes y tornillos para serie H30.



KT214/SF
Base de fijación completa con tirantes y tornillos para serie H30.




KT214/SN
Base de fijación completa con tirantes y tornillos para serie H30.



KT221
Placa de fijación elevada para serie H30 (+3,5 cm).




HT418
Recipiente exterior sin baterías, para baterías BT12V45 de 4,5 Ah.



HT421
Recipiente exterior sin baterías, para baterías BT12V45 (4,5 Ah), BT12V70 (7 Ah) y BT12V120 (12 Ah), hasta un máximo de 3 baterías.



GA550
Cremallera en acero 22x22x1000 zincado, módulo 4.




GA551
Cremallera en acero 30x12x1000 zincado, módulo 4, completa con distanciadores y tornillos.




GA554
Paquete de 6 distanciadores (2,5 cm) y tornillos.



GA557
Cremallera Roger Technology en nylon, módulo 4 a 6 engaches L 1000.



LT330
Kit de transmisión por cadena para la serie BH30 - H30.



LT334
Pieza de cadena 1/2" X 5/16" 5 metros para LT330 con la junta.