

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

H85/TDS/E




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/PALLET
H85/TDS/E	Selector de teclado numérico de 12 dígitos, 4 canales, de exterior.	20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO


Alimentación línea	(decoder) 24 V AC-DC; 12 V DC: H85/DEC
Absorción línea	20mA
Temperatura de funcionamiento	-10°C + 55°C
Grado de protección	IP54
Número máximo de códigos de usuario memorizables	500
Número máximo de dígitos del código de usuario	6
Número mínimo de dígitos del código de usuario	3
Número máximo de teclados conectables	4
Número de salidas disponibles	4 de comando; 1 de alarma
Tipo de habilitación de salidas	Con hombre presente (Continúa hasta que se suelta la tecla)
Tipo de salida	Relé, contacto seco
Máxima potencia de conmutación (bombillas no incluidas)	60VA/24W - 1A
Retraso de activación relé	100ms
Longitud máxima del cable desde interfaz hasta teclado	100m (cable de dos conductores de sección 0.5mmq)
Luz de fondo de teclado	6 LED blanco, dois níveis de intensidade
Tipo de instalación	Exterior
Dimensiones máximas de producto (L x W x H)	75 x 77 x 42
Peso del producto embalado (Kg)	0,2
Número de cajas por palet/box	20

MEDIDAS

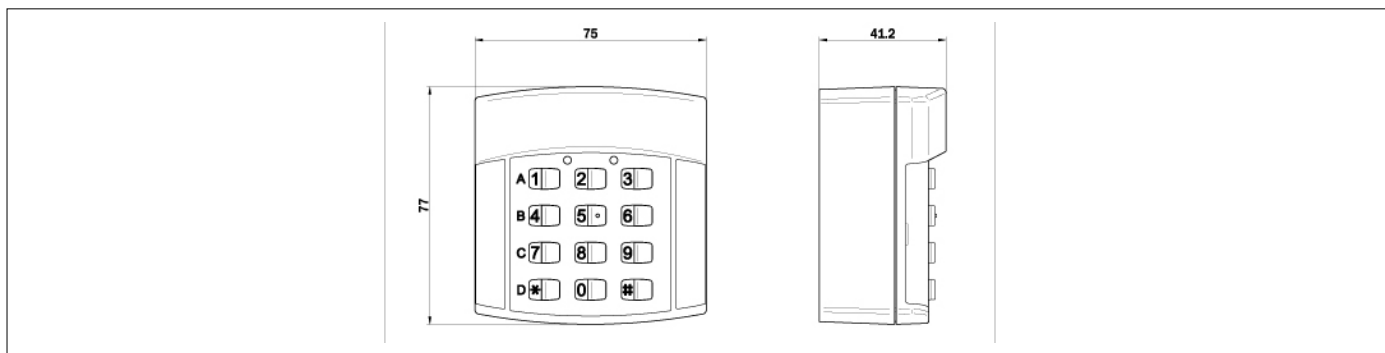

DIMENSIONES

PREDISPOSICIÓN

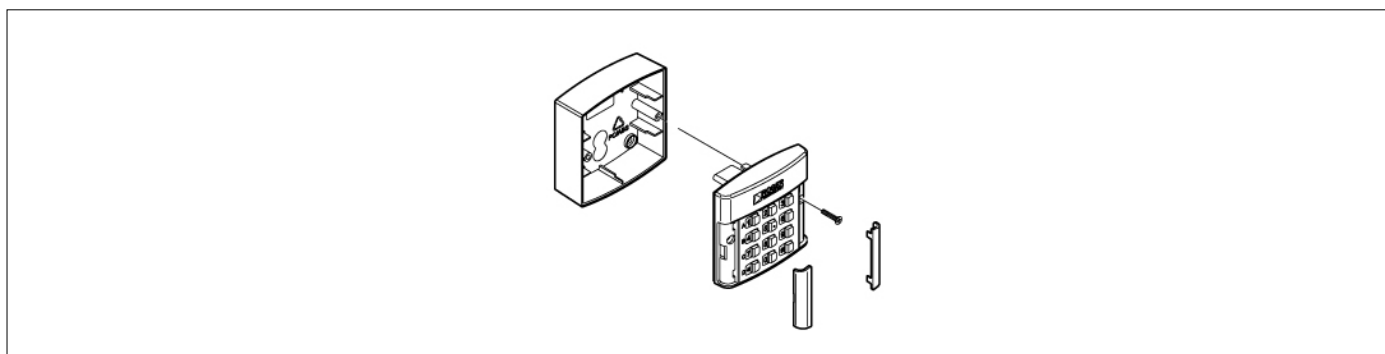

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR