

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

M90/F2ES




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/PALLET
M90/F2ES	Par de fotocélulas sincronizadas serie M90 slim versión fija.	20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO


Alimentación estándar	12/24V AC 50Hz - 12/24V DC
Absorción línea	TX=19mA, RX=20mA
Temperatura de funcionamiento	-20+55°C
Grado de protección	IP55
Máxima distancia en campo libre	10 - 15 m
Número máximo fotocélulas sincronizadas	2
Máx corriente relé	0,5A RX
Máx tensión relé	30V
Tipo de instalación	Exterior
Dimensiones máximas de producto (L x W x H)	110 X 35 X 24
Peso del producto embalado (Kg)	0,2
Número de cajas por palet/box	20

MEDIDAS

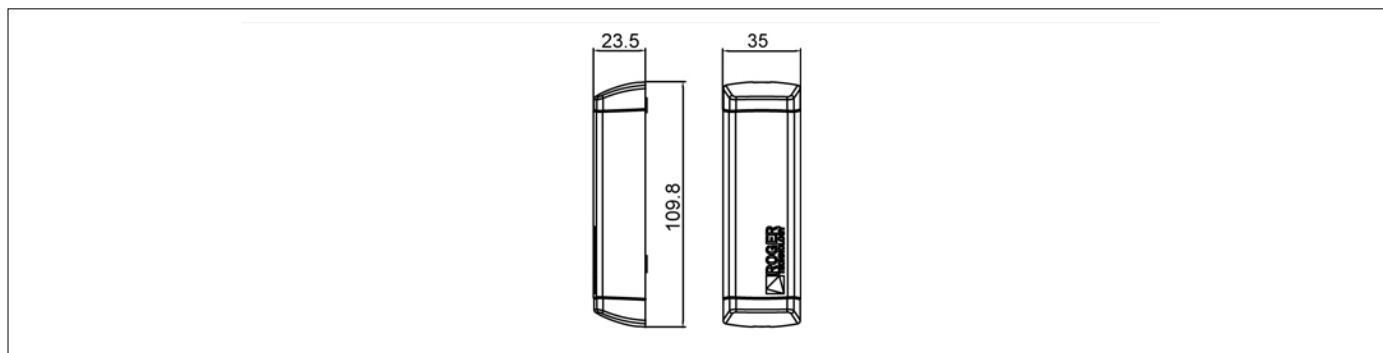

DIMENSIONES

PREDISPOSICIÓN

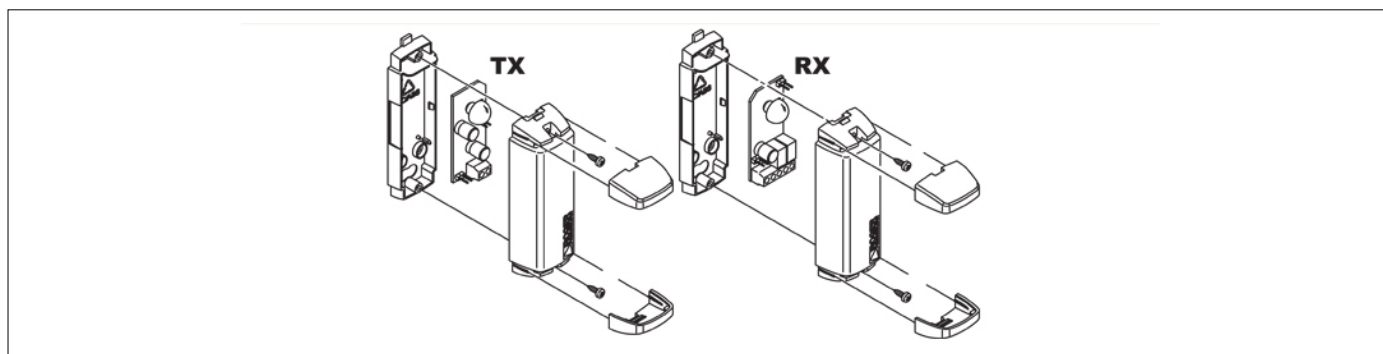

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR