

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

G90/F2ES




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/PALLET
G90/F2ES	Par de fotocélulas de exterior sincronizadas.	20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO


Alimentación estándar	12/24V AC 50Hz - 12/24V DC
Absorción línea	TX=19mA, RX=20mA
Temperatura de funcionamiento	-20+55°C
Grado de protección	IP55
Máxima distancia en campo libre	10 - 15 m
Número máximo fotocélulas sincronizadas	2
Ángulo de orientación	-
Máx corriente relé	0,5A RX
Máx tensión relé	30V
Tipo de instalación	Exterior
Dimensiones máximas de producto (L x W x H)	77 x 75 x 29,2
Peso del producto embalado (Kg)	0,2
Número de cajas por palet/box	20

MEDIDAS

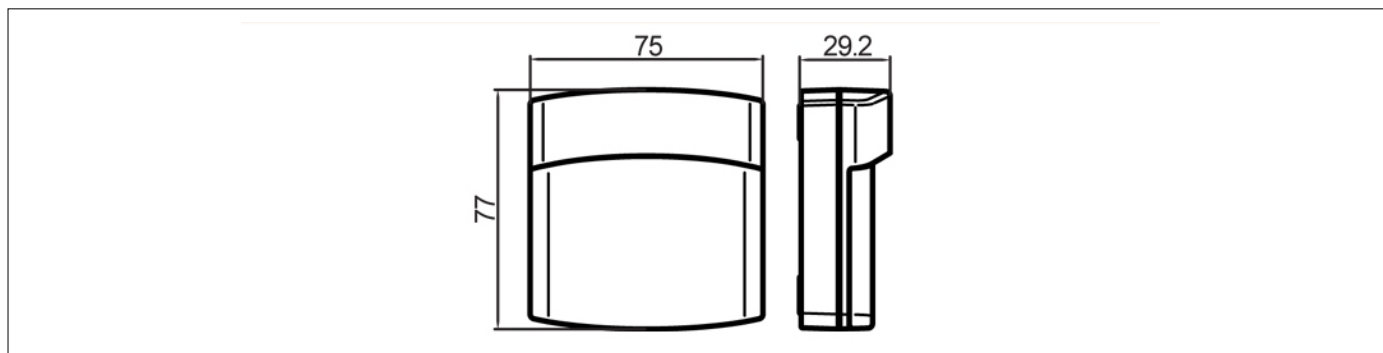

DIMENSIONES

PREDISPOSICIÓN

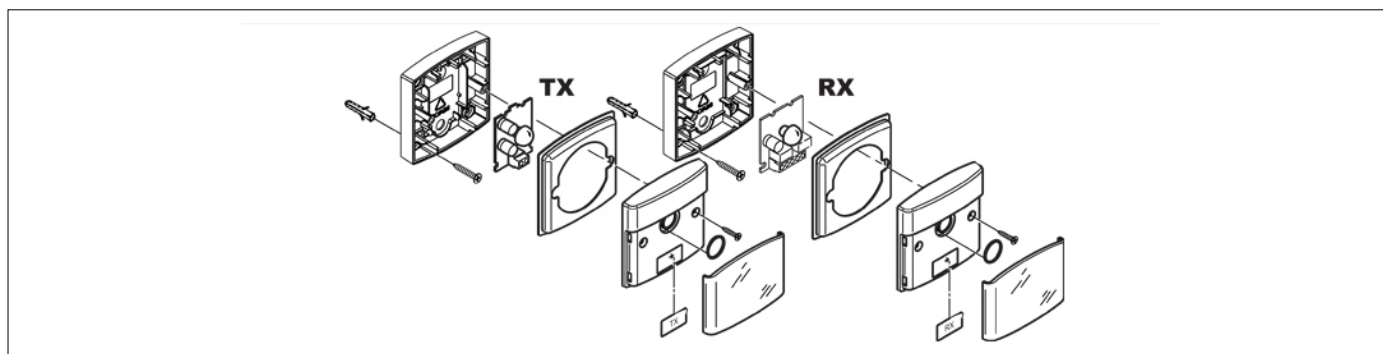

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR